

Grifo Roma II AQ51621P-CR

Características:


- Para Lavamanos
- Monomando Alto
- Acabado en cromo
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Máximo: 0.04mpa ~ 0.4mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

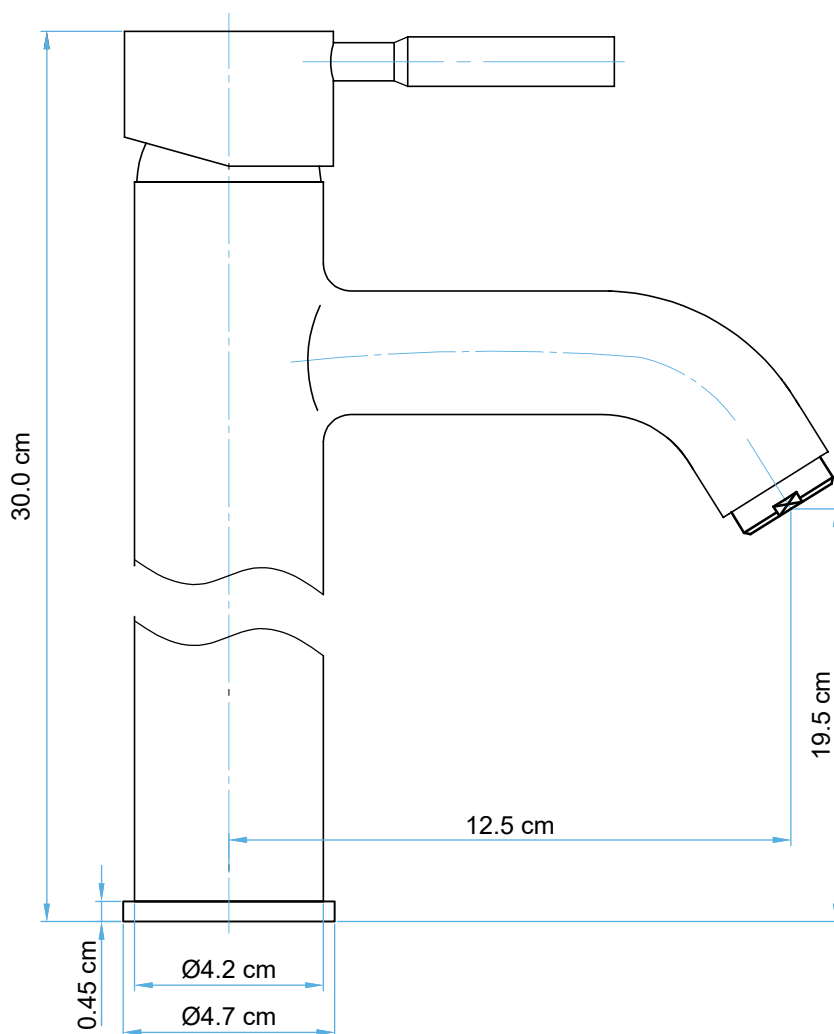

Ficah de Repuestos

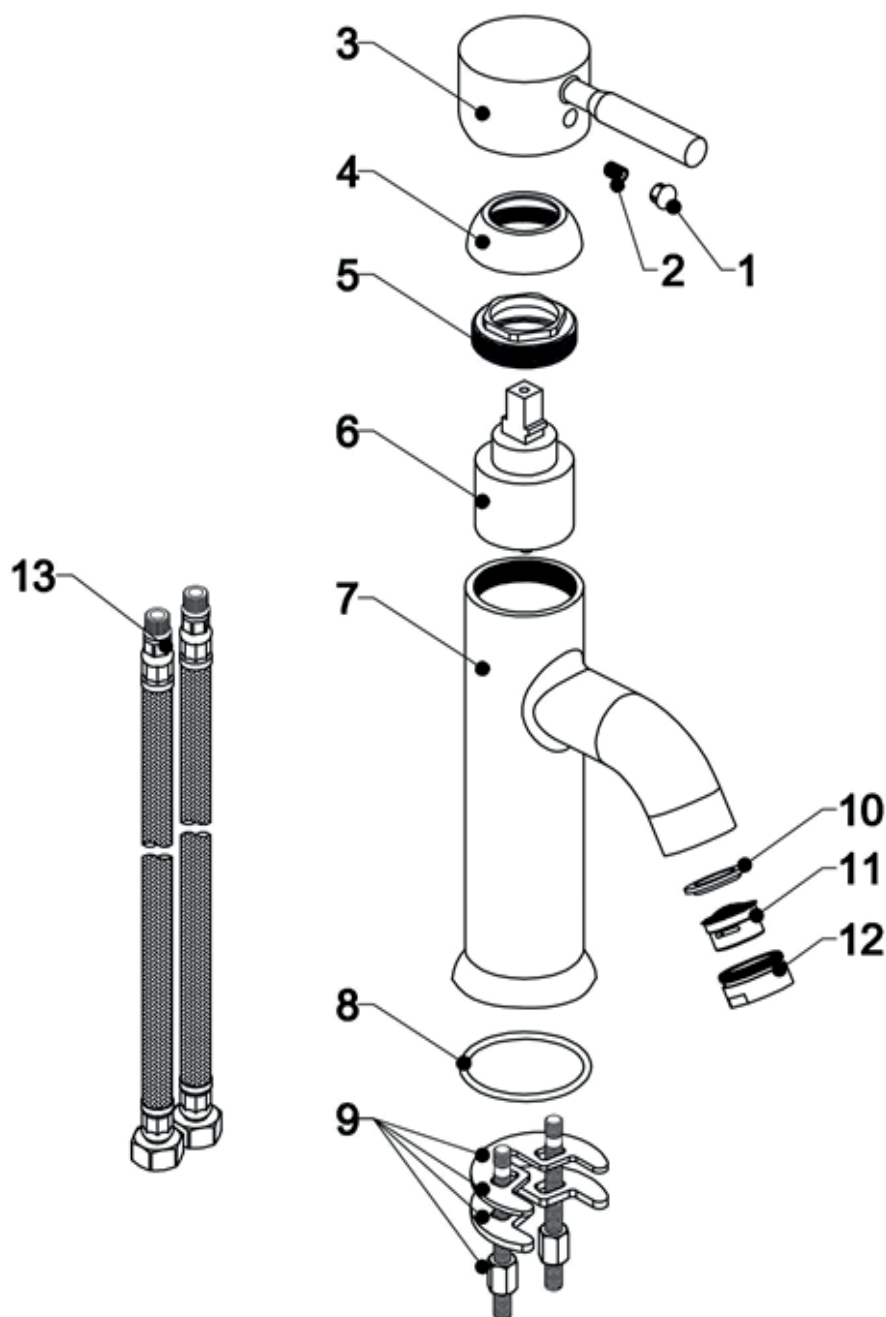

13	Braided Hose	2
12	Holder	1
11	Aerator	1
10	Double Gasket	1
9	Fixing set	1
8	O-Ring	1
7	Main Body	1
6	Cartridge	1
5	Fixation Nut	1
4	Cover	1
3	Handle	1
2	Screw	1
1	Red/Blue mark	1
NO.	Component	QTY