

Grifo Roma II AQ53621-CR

Características:



- Para Ducha Empotrado
- Monomando
- Acabado en cromo
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Máximo: 0.04mpa ~ 0.4mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

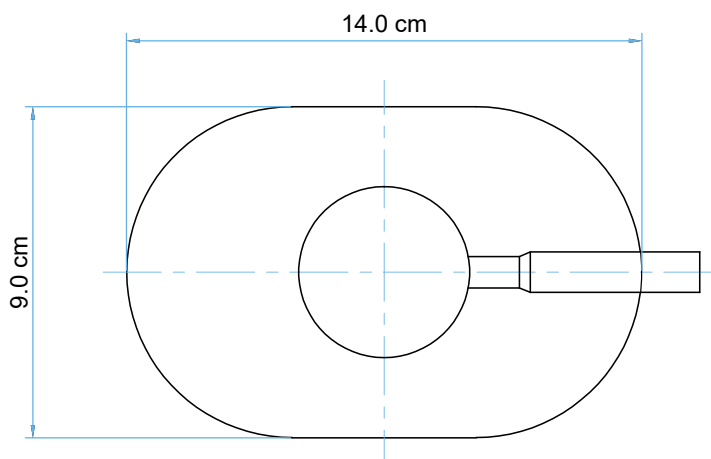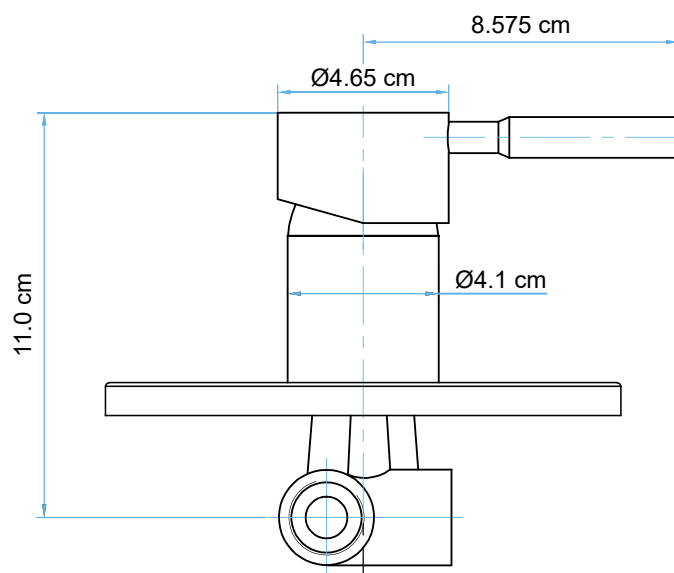

Ficha de Repuesto

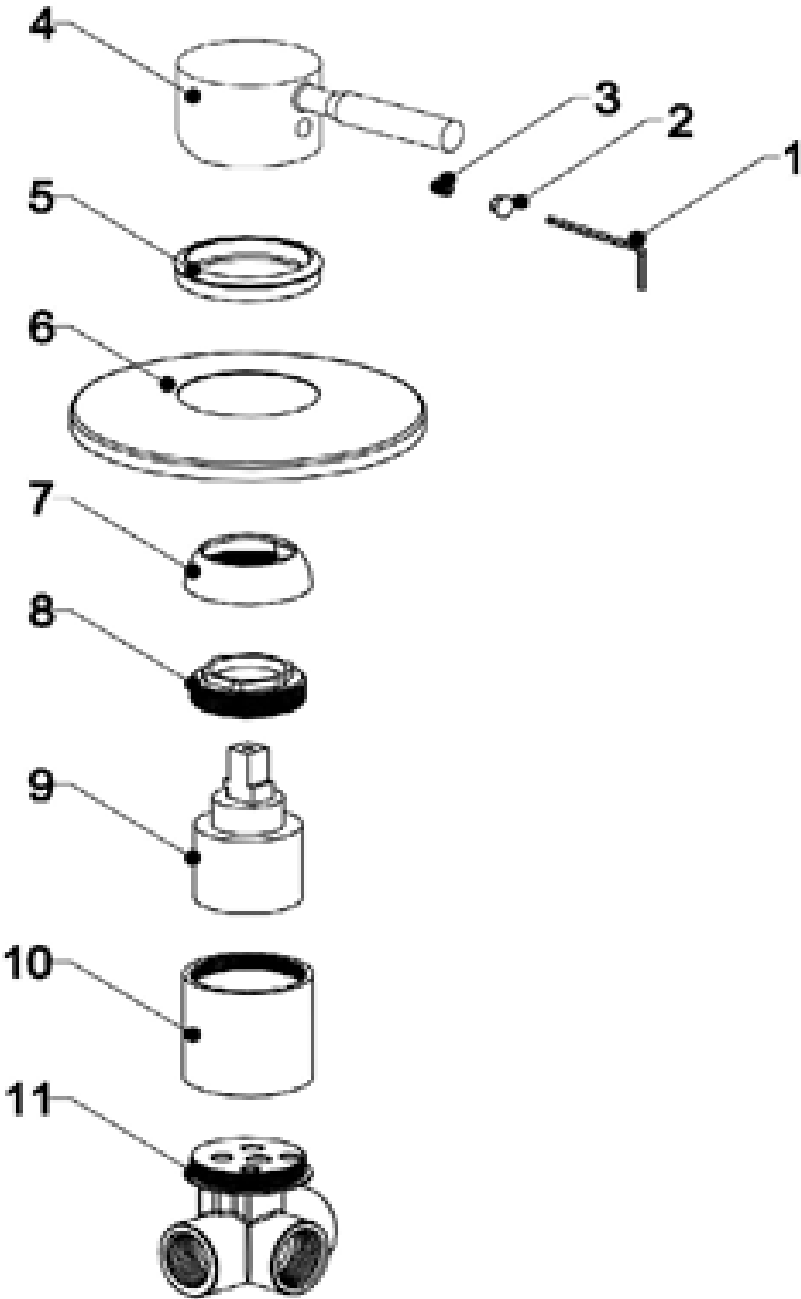

11	Cuerpo	1
10	Casquillo	1
9	Cartucho	1
8	Tuerca de Fijacion	1
7	Capuchon	1
6	Aro Acero Inoxidable	1
5	Anillo de Goma	1
4	Manija	1
3	Tornillo	1
2	Tapon	1
1	Llave Hexagonal	1
No.	Componentes	Cantidad