

Grifo Roma II AQ51621-CR

Características:


- Para Lavamanos
- Monomando
- Acabado en cromo
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Máximo: 0.04mpa ~ 0.4mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

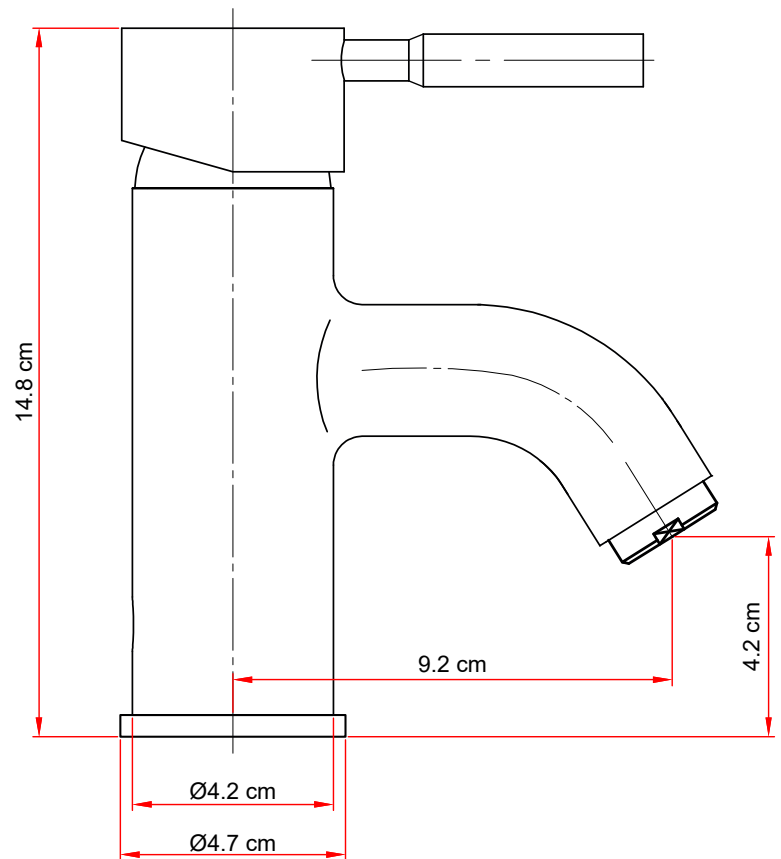

Ficha de Repuesto

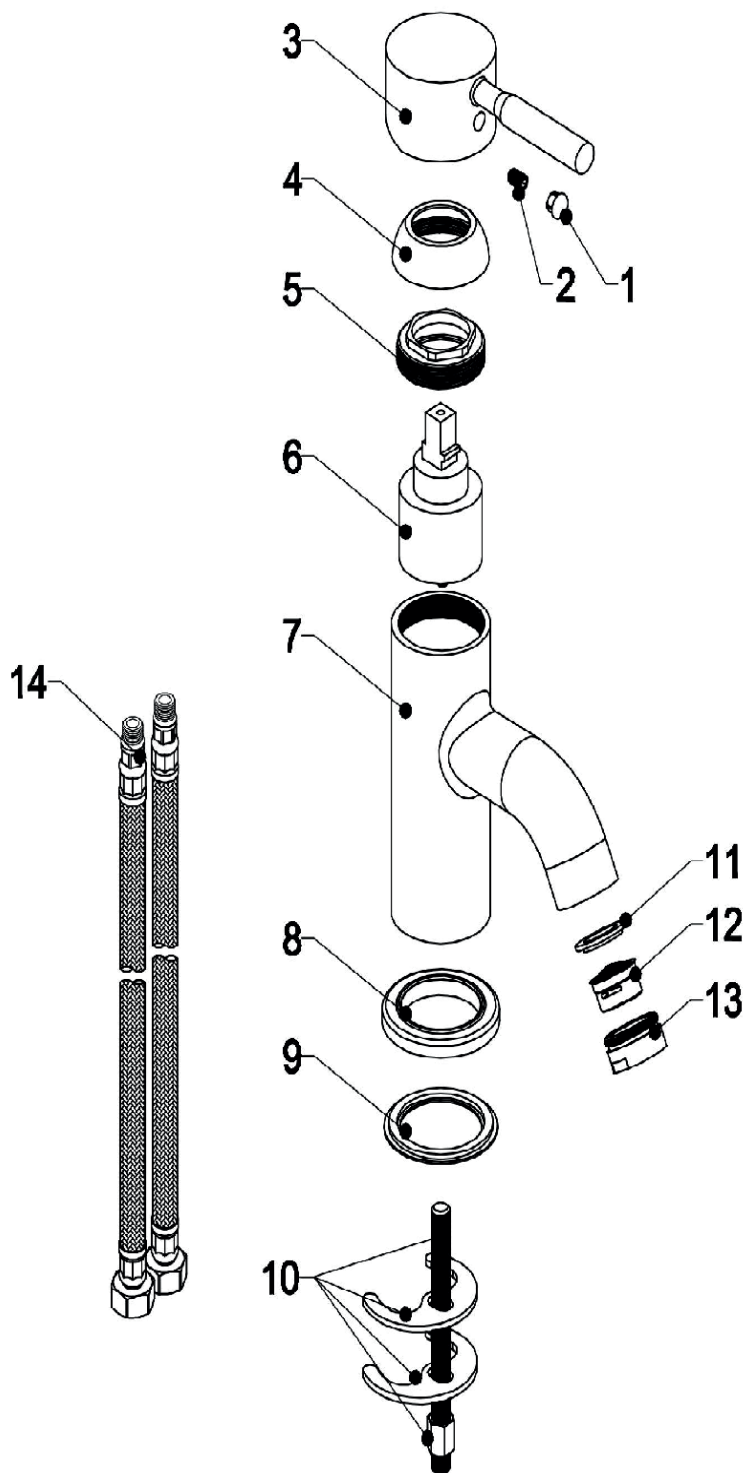

14	Mangueras	2
13	Soporte	1
12	Aireador	1
11	Doble Junta	1
10	Tuerca de Fijacion	1
9	Capuchon	1
8	Anillo Plastico	1
7	Cuerpo de la Griferia	1
6	Cartucho	1
5	Tuerca de Fijacion	1
4	Capuchon	1
3	Manija	1
2	Tornillo	1
1	Tapon	1
No.	Componentes	Cantidad